

CARACTERÍSTICAS

- Tapa ciega (referencia 83000280X).
- Consultar colores disponibles en: <https://www.zennio.com/es/finishes>.
- Acabado enrasado con los marcos de la serie ZS55/ZS70 de hasta 4 módulos (se vende por separado).
- Placa metálica no incluida (referencia 8300035).
- Las garras de anclaje son opcionales y se venden por separado (referencia ZACZSCLA).
- Dimensiones:
 - ZS55: 55,5 x 55,5 x 16,9 mm
 - ZS70: 70,0 x 70,0 x 16,9 mm
- Perfil bajo: sobresale 9,5 mm de la pared.
- Instalación empotrada.

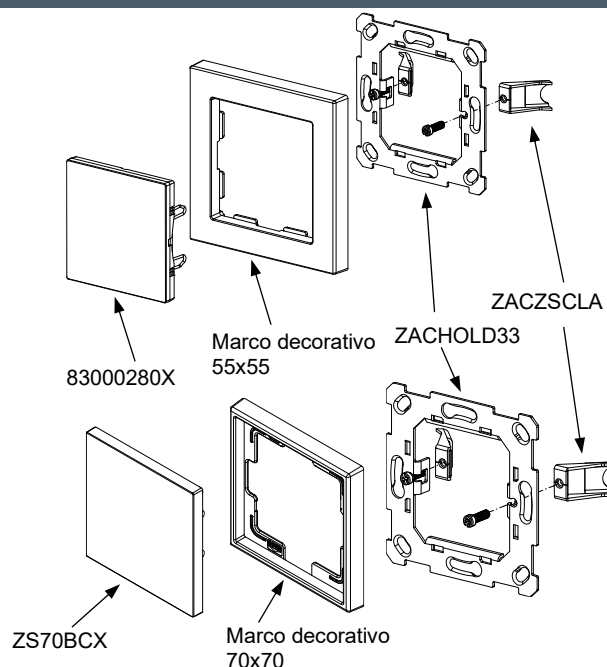



Figura 1. Tapa ciega.

ESPECIFICACIONES GENERALES	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Temperatura de trabajo	0 .. +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 .. +55 °C
Humedad de trabajo	5 .. 95 % HR
Humedad de almacenamiento	5 .. 95 % HR
Grado de protección	IP20, ambiente limpio
Instalación	Dispositivo para instalación empotrada en caja de mecanismos
Peso	29 g
Material de la envolvente	PC+ABS FR V0 libre de halógenos


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Fijar la placa metálica en la caja empotrada (cuadrada o redonda) utilizando los tornillos de la caja (opcionalmente se pueden utilizar garras). Asegurarse de que la placa queda correctamente nivelada.
2. Fijar tanto el marco como la tapa a la placa de anclaje, utilizando los clips.

Para su desinstalación, proceder de manera inversa.

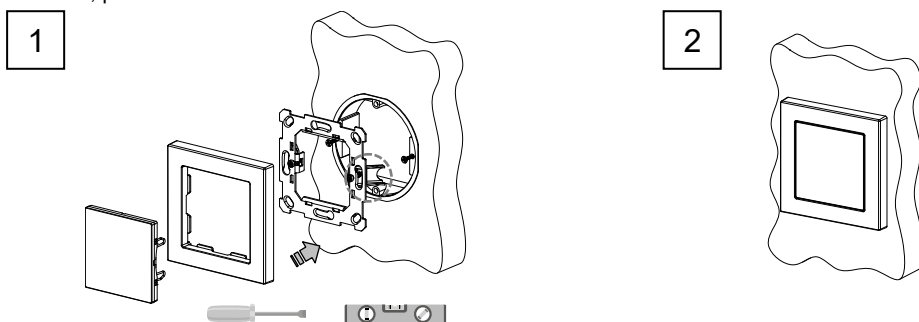

DIMENSIONES (mm)

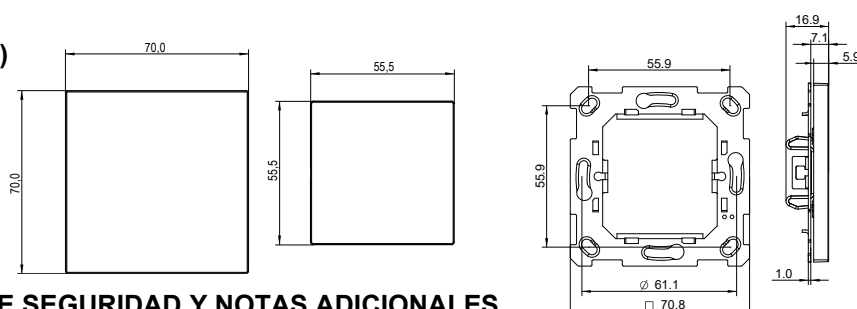

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y NOTAS ADICIONALES

- El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país.