

CARACTERÍSTICAS

- Base de enchufe Schuko con USB tipo C (referencia ZSISC1US).
- Consultar colores disponibles en: <https://www.zennio.com/es/finishes>
- Acabado enrasado con los marcos de las series ZS55/ZS70 de hasta 4 módulos (se venden por separado, donde y = nº de módulos, x = color).
- Las garras de anclaje son opcionales y se venden por separado (referencia ZACZSCLA).
- Compatible con enchufes europeos (tipo C y F).
- Obturador de seguridad infantil.
- Instalación empotrada.
- Perfil bajo: sobresale 9,5 mm de la pared.
- Dimensiones:
 - ZS55: 55,5 x 55,5 x 38,1 mm
 - ZS70: 70,7 x 70,7 x 38,1 mm

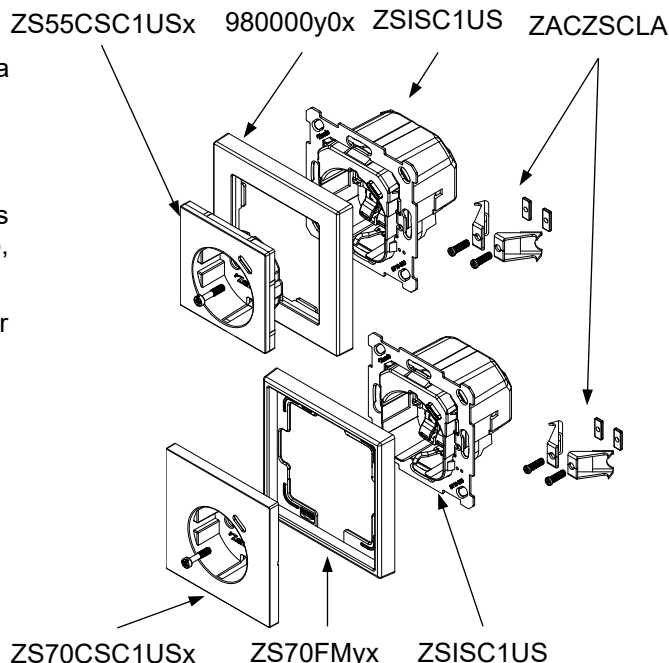



Figura 1. Base de enchufe Schuko con USB tipo C.

ESPECIFICACIONES GENERALES		
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN
Enchufe	Tensión nominal	250 VAC
	Corriente nominal	16 A
	Tipo de enchufe	Schuko
USB	Tensión de entrada	250 VAC 50 Hz
	Fusible de protección de alimentación	2 A @ 250 VAC (Tipo F)
	Consumo máximo	125 mA
	Tipo de conector	USB tipo C
	Máxima longitud del cable USB	3 m
	Carga rápida	SÍ
	Corriente máxima de salida	2,4 A - 5 V (12 W) / 1,67 A - 9 V (15 W)
	Eficiencia media en activo	87 %
	Eficiencia a baja carga (10%)	85 %
	Consumo eléctrico en vacío	0,2 W
Método de conexión		Bornes sin tornillos
Sección máxima de cable		3x 2,5 mm ² (IEC) / 12 AWG (UL)
Tipo de cable admitido		Rígido y flexible
Longitud de pelado de cable		12 mm
Temperatura de trabajo		0 .. +40 °C
Temperatura de almacenamiento		-20 .. +55 °C
Humedad de trabajo		5 .. 95 % HR
Humedad de almacenamiento		5 .. 95 % HR
Grado de protección		IP20, ambiente limpio
Instalación		Dispositivo para instalación empotrada en caja de mecanismos
Peso		73 g
Material de la envolvente		PC FR V0 libre de halógenos y PC+ABS FR V0 libre de halógenos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Conectar los cables a los bornes y fijar la placa metálica en la caja empotrada (cuadrada o redonda), ya sea utilizando las garras (opcional) o bien utilizando los tornillos de la caja. Asegurarse de que la placa queda correctamente nivelada.
2. Fijar, utilizando el tornillo, tanto el marco como la tapa a la base de enchufe.
3. Comprobar que la toma de enchufe está debidamente fijada.

Para su desinstalación, proceder de manera inversa.

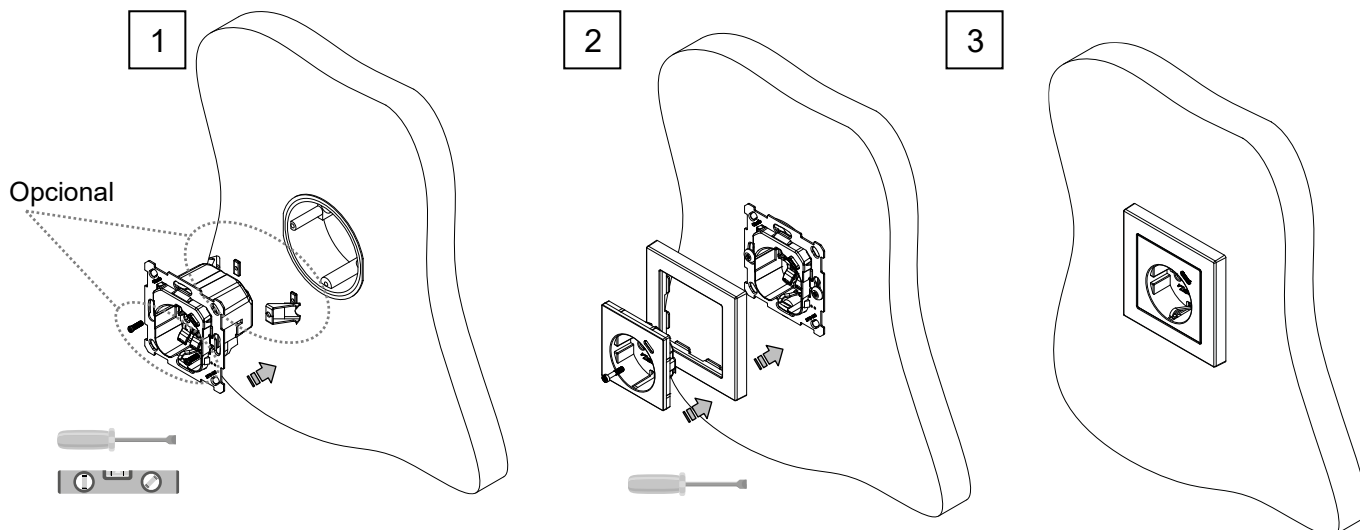

DIMENSIONES (mm)


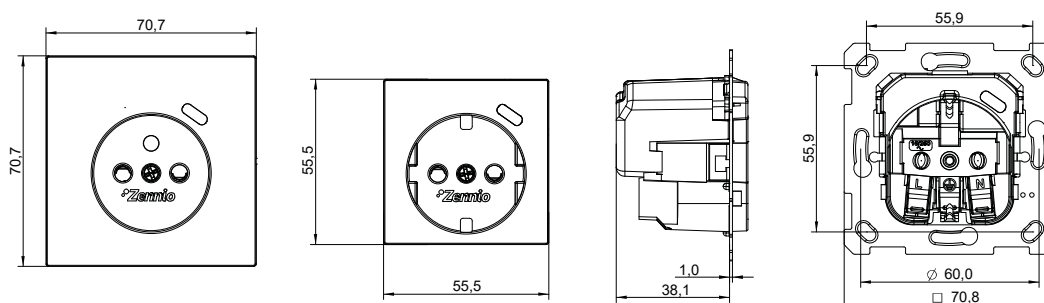


DIAGRAMA DE CONEXIONES

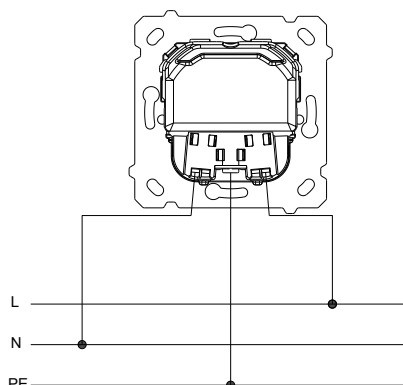

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y NOTAS ADICIONALES

- El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país.
- La instalación debe estar provista de un dispositivo que asegure el seccionamiento omnipolar. Se aconseja un magnetotérmico de 16 A. Por seguridad, éste debe abrirse antes de manipular el dispositivo.
- No se debe exponer este aparato al agua (incluyendo la condensación en el propio dispositivo), ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso.
- El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo las instrucciones que se indican en <http://zennio.com/normativa-raee>.