

CARACTERÍSTICAS

- Base de enchufe euroamericano con conexión con tornillo (referencia ZSIEUASC).
- Consultar colores disponibles en: <https://www.zennio.com/es/finishes>.
- Acabado enrasado con los marcos de las series ZS55/ZS70 de hasta 4 módulos (se venden por separado, donde y = nº de módulos, x = color).
- Las garras de anclaje son opcionales y se venden por separado (referencia ZACZSCLA).
- Enchufes compatibles:
 - Enchufes europeos (tipo C y F).
 - Enchufes americanos (tipo A y B).
- Sin obturador de seguridad infantil.
- Dimensiones:
 - ZS55: 55,5 x 55,5 x 41,0 mm.
 - ZS70: 70,0 x 70,0 x 41,0 mm.
- Perfil bajo: sobresale 9,5 mm de la pared.
- Instalación empotrada.

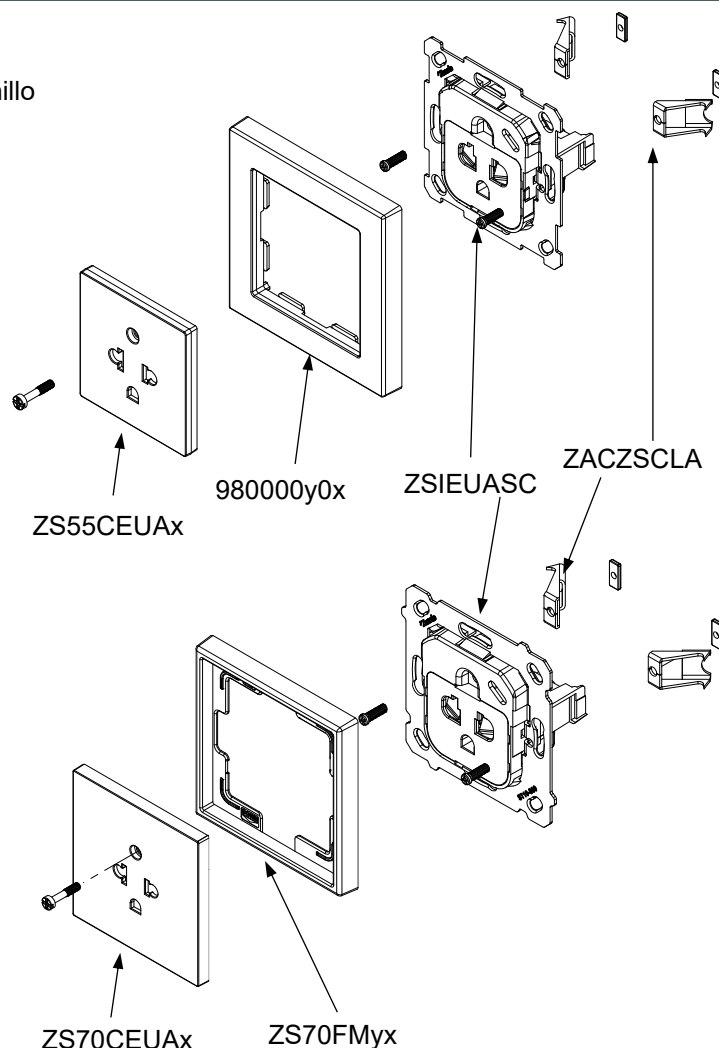



Figura 1. Base de enchufe euroamericano.

ESPECIFICACIONES GENERALES	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Tensión nominal	110-250 VAC
Corriente nominal	16 A
Tipo de enchufe	Euroamericano
Método de conexión	Bornes con tornillos (max. 0,25 Nm)
Sección máxima de cable	2x 2,5 mm ² (IEC) / 12 AWG (UL)
Temperatura de trabajo	0 .. +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 .. +55 °C
Humedad de trabajo	5 .. 95 % HR
Humedad de almacenamiento	5 .. 95 % HR
Grado de protección	IP20, ambiente limpio
Instalación	Dispositivo para instalación empotrada en caja de mecanismos
Peso	59 g
Material de la envolvente	PC FR V0 libre de halógenos y PC+ABS FR V0 libre de halógenos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Conectar los cables a los bornes y fijar la placa metálica en la caja empotrada (cuadrada o redonda), ya sea utilizando las garras (opcional*) o bien utilizando los tornillos de la caja. Asegurarse de que la placa queda correctamente nivelada.
2. Fijar, utilizando el tornillo, tanto el marco como la tapa a la base de enchufe.
3. Comprobar que la toma de enchufe está debidamente fijada.

Para su desinstalación, proceder de manera inversa.

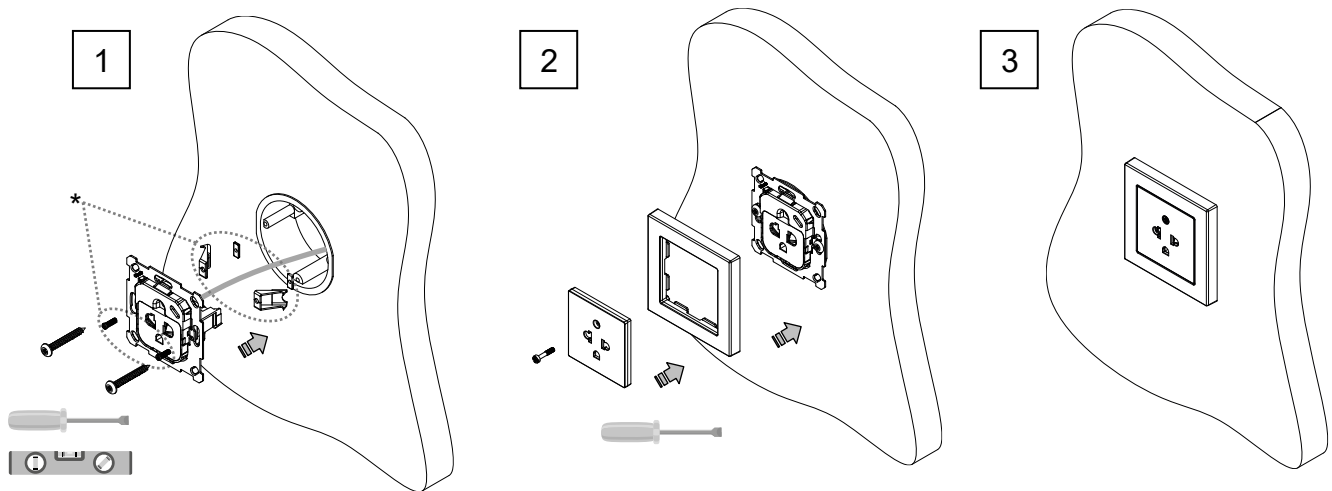

DIMENSIONES (mm)


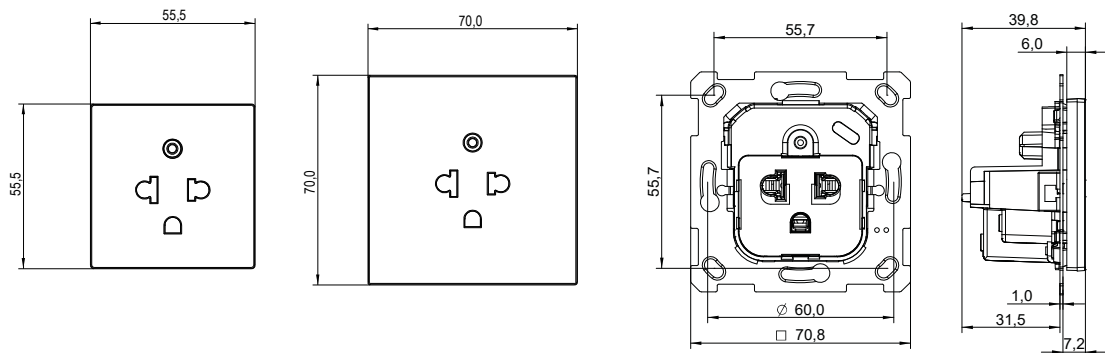


DIAGRAMA DE CONEXIONES

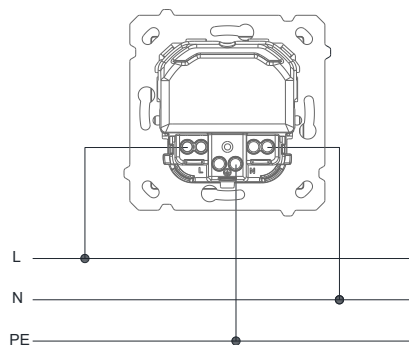

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y NOTAS ADICIONALES

- El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país.
- La instalación debe estar provista de un dispositivo que asegure el seccionamiento omnipolar. Se aconseja un magnetotérmico de 16 A. Por seguridad, éste debe abrirse antes de manipular el dispositivo.
- No se debe exponer este aparato al agua (incluyendo la condensación en el propio dispositivo), ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso.
- El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo las instrucciones que se indican en <http://zennio.com/normativa-raee>.