

Sezione

Sistemi di evacuazione vocale EN54

Categoria

Diffusori EN54-24

Codice

C34/6-EN

Riferimenti

Sicurezza: Conforme a EN 50200, EN 62368-1
Emergenza: UNI EN54-24:2008 (cert. n° 0068/CPR/153-2020)
UNI 9795:2013 - UNI ISO 7240-19:2010
UNI CEN/TS 54-32:2015 - CEI EN 50849
Applicazione: Ambienti interni (Tipo A)




Descrizione

Diffusore a cassetta da parete 6W EN54-24


Il diffusore sonoro da interno **C34/6-EN** è formato da un corpo in materiale plastico antiurto di colore bianco stabilizzato UV, con griglia frontale in metallo dello stesso colore. Utilizza un altoparlante con ampia risposta in frequenza per un'eccellente riproduzione di musica di sottofondo e parlato; è dotato di trasformatore per linee a tensione costante. **Questo diffusore è stato appositamente sviluppato per essere impiegato in sistemi d'emergenza e d'evacuazione (VES): è infatti dotato di morsettiera ceramica e di fusibile termico, che garantiscono la salvaguardia della linea di collegamento altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati.**

Dati tecnici



Risposta in frequenza

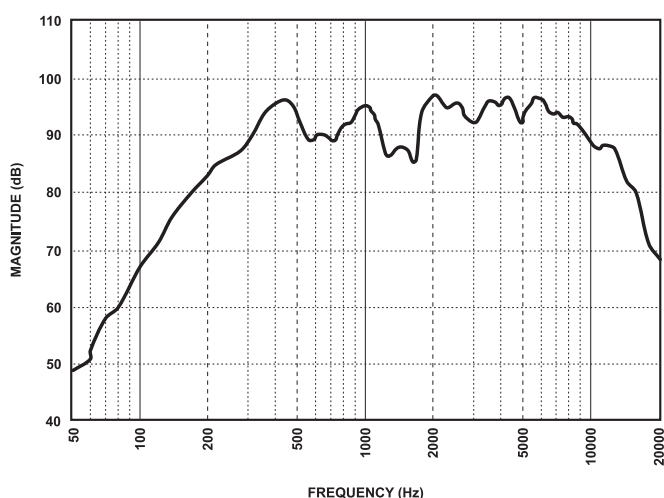

Curva polare

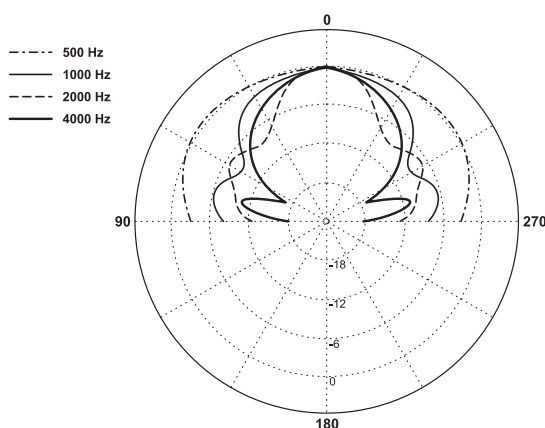

Dimensioni d'ingombro

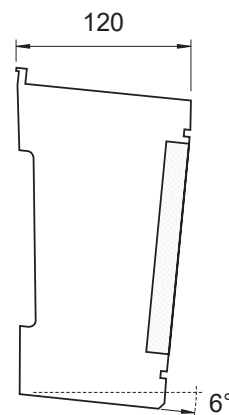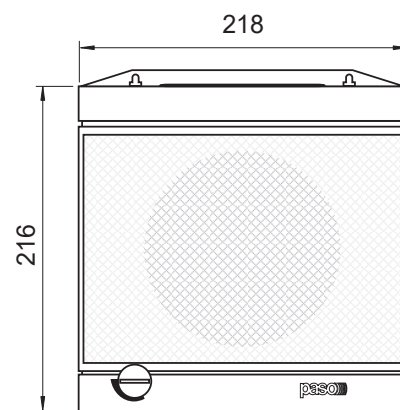

Dati tecnici

C34/6-EN



20

PASO S.p.A Via Settembrini, 34 - 20020 Lainate (MI)

0068

0068/CPR/153-2020

EN 54-24

Loudspeaker for voice alarm systems
for fire detection and fire alarm systems for buildings

C34/6-EN

Type A

N° altoparlanti	1
Potenza nominale	6 W
Potenza regolabile	6 W / 3 W / 1,5 W
Ingressi trasformatore di linea	50 V / 70 V / 100 V
Impedenza nominale (linea 100 V)	1670 Ω (6 W) / 3300 Ω (3 W), 6670 Ω (1,5 W)
Risposta in frequenza @ -6dB	200 ÷ 16.000 Hz
Efficienza @ 1W/1m	93 dB
Massima pressione acustica SPL @ 6W/1m	100 dB
Angolo di dispersione (- 6dB)	500 Hz: 180° 1 kHz: 100° 2 kHz: 56° 4 kHz: 80°
Materiale	Corpo in plastica stabilizzata UV, griglia metallica
Colore	Bianco
Dimensioni	218 x 216 x 120 mm
Peso netto	1,1 kg