


CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para paredes de cartón-yeso (grosor: 13 a 18mm).
- Material: Aglomerado DM hidrófugo.
- Dimensiones: 147 x 147 x 10,8 mm.
- No adecuado para instalar en límites de sector de incendio.
- Compatible con Flat X vx e IWAC Display vx.

Nota: La sonda interna de temperatura y cualquier funcionalidad acústica del dispositivo quedarán inutilizadas.

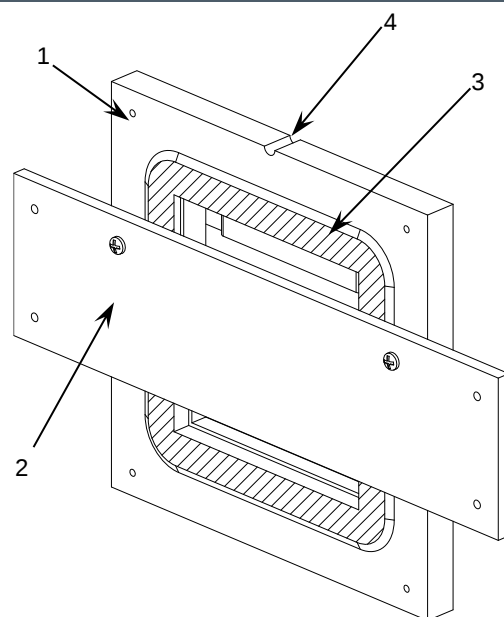

1. Accesorio para enrasar


2. Pieza auxiliar de montaje (desechable)

3. Superficie enrasada

4. Marca de posición


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1 Realizar el orificio cuadrado en la pared de cartón-yeso (1) e instalar las guías de pared (2) a lo largo de los bordes del agujero teniendo en cuenta la orientación del dispositivo. Los perfiles no deben sobresalir en el hueco más de 20mm.

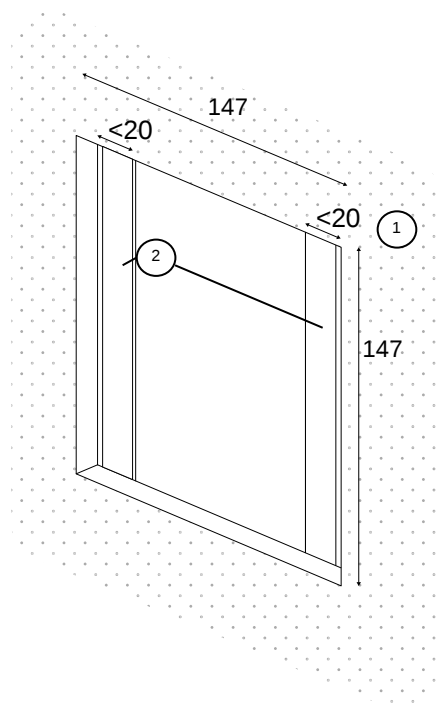


2 Colocar el accesorio en el orificio y, con ayuda de un nivel, ajustar su posición horizontal (o vertical) exacta.


Vertical




Horizontal




3 Fijar el accesorio a las guías de la pared mediante los tornillos adecuados (no incluidos). Una vez fijado, puede retirarse la *pieza auxiliar de montaje* con sus dos tornillos.

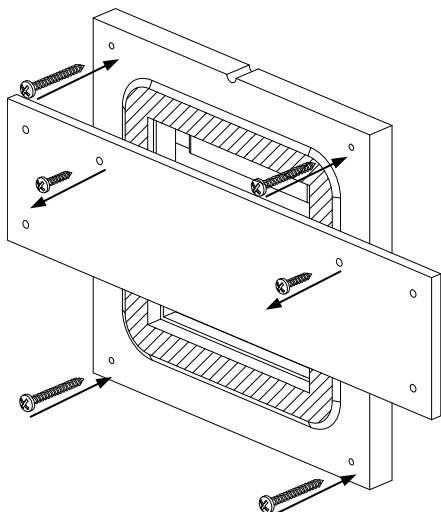

4 Realizar los trabajos de emplastado evitando la *superficie enrasada*. Una vez seco se pueden realizar los trabajos de pintura y acabado de la pared (evitando pintar la *parte interior del accesorio*).

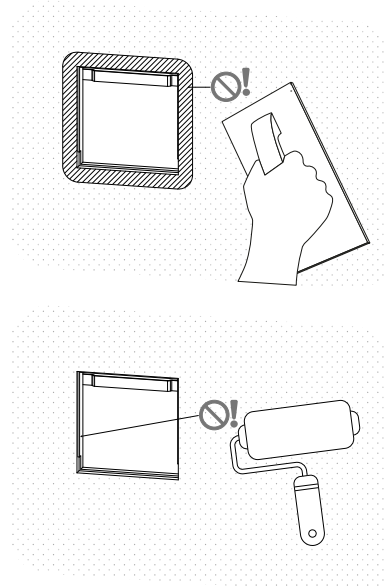

5 Realizar las conexiones del dispositivo y fijarlo en su posición mediante los imanes (utilizando la chapa metálica).

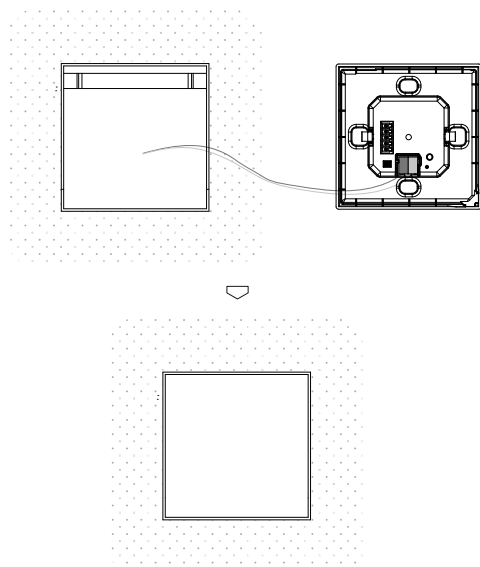

MODO DE EXTRACCIÓN

Para extraer el dispositivo, presionar en el dispositivo la parte inferior (para instalación vertical) o en la parte derecha (para instalación horizontal) para hacerlo bascular [1] y, posteriormente, extraerlo [2].

