

CARACTERÍSTICAS

- Peine para puentear comunes para los siguientes dispositivos:
 - ZACMB66CB:
 - MAXinBOX 66 vx
 - ZACMB8CB:
 - MAXinBOX 8 vx
 - ZACMB12CB:
 - MAXinBOX 12
 - ZACMB16CB:
 - MAXinBOX 16 vx
 - MAXinBOX SHUTTER 8CH vx
 - ZACMB20CB:
 - MAXinBOX 20
 - ZACMB24CB:
 - MAXinBOX 24 vx
 - ZACAB1612CB:
 - ALLinBOX 1612 v2
- Resistencia a fuego: 960 °C (30 s) conforme a la IEC 60695-2-11
- Conforme a las directivas CE, UKCA, RCM (marcas en el dispositivo).


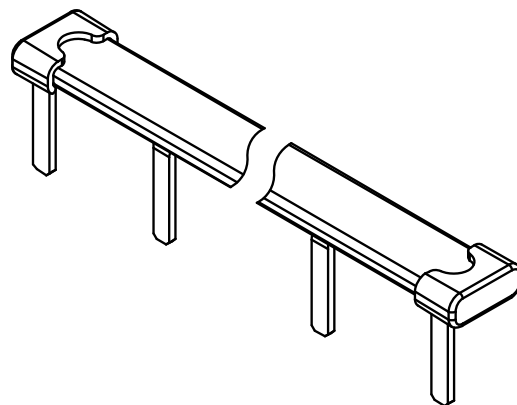


Figura 1. Peine para puentear comunes


ESPECIFICACIONES GENERALES	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Corriente nominal	16 A
Método de conexión	Bornes con tornillos (max. 0,25 Nm)
Temperatura de trabajo	0 .. +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 .. +55 °C
Humedad de trabajo	5 .. 95 % HR
Humedad de almacenamiento	5 .. 95 % HR
Instalación	Dispositivo para instalación en actuadores
Método de conexión	Tipo pin
Peso	ZACMB66CB (7,3 g) ZACMB8CB (13,5 g) ZACMB12CB (18 g) ZACMB16CB (21,4 g) ZACMB20CB (29,6 g) ZACMB24CB (32,3 g) ZACAB1612CB (17,7 g)
Material de la envolvente	ABS y Cobre

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

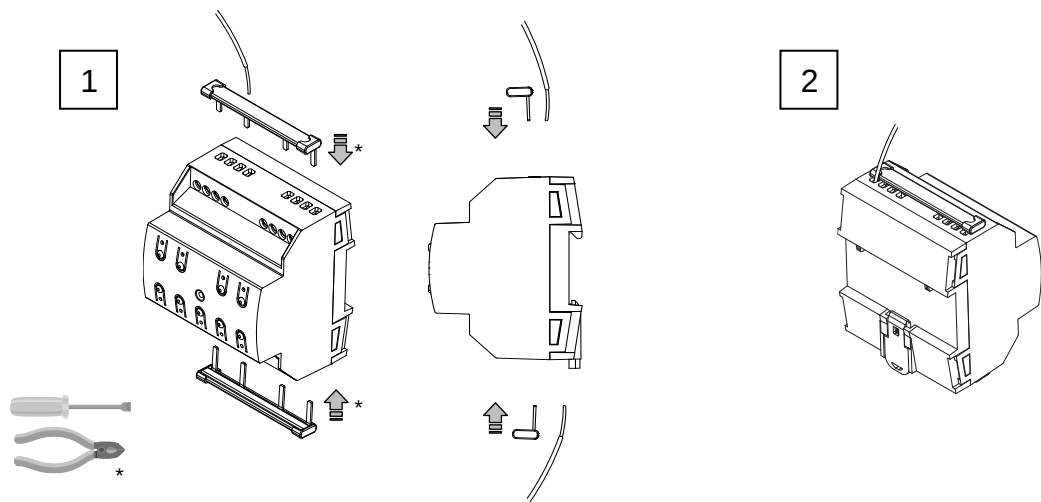

* Este accesorio puede ser cortado con una herramienta de corte convencional. Se recomienda retirar la lámina de cobre para realizar el corte en ambas partes. Después, insertar la lámina de cobre cortada en el perfil y cubrir con otro tapón.

DIMENSIONES (mm)

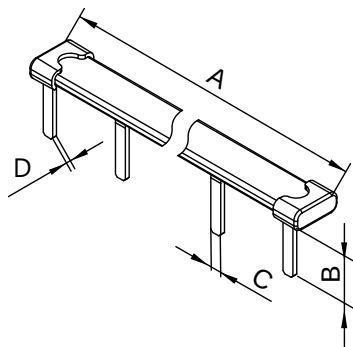

	A	B	C	D	Nº DE POLOS
ZACMB8CB / ZACMB66CB	72	12	2,6	1	4
ZACMB16CB	110	12	2,6	1	8
ZACMB24CB	172	12	2,6	1	12
ZACAB1612CB	93	9	2,5	1,2	4
ZACMB12CB	96	12	2,6	1	6
ZACMB20CB	163	12	2,6	1	10

 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y NOTAS ADICIONALES

- El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país.
- La instalación debe estar provista de un dispositivo que asegure el seccionamiento omnipolar. Se aconseja un magnetotérmico de 16 A. Por seguridad, éste debe abrirse antes de manipular el dispositivo.
- No se debe exponer este aparato al agua (incluyendo la condensación en el propio dispositivo), ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso.
- El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo las instrucciones que se indican en <http://zennio.com/normativa-raee>.