

CARACTERÍSTICAS

- Pulsador doble para dos entradas binarias.
- Consultar colores disponibles en: <https://www.zennio.com/es/finishes>
- Acabado enrasado con los marcos de la serie ZS70 de hasta 4 módulos (se vende por separado).
- Dimensiones 70 x 70 x 28,8 mm.
- Perfil bajo: el marco decorativo sobresale 9,5 mm de la pared.
- Instalación empotrada.
- Conforme a las directivas CE y RCM (marcas en el lado posterior).

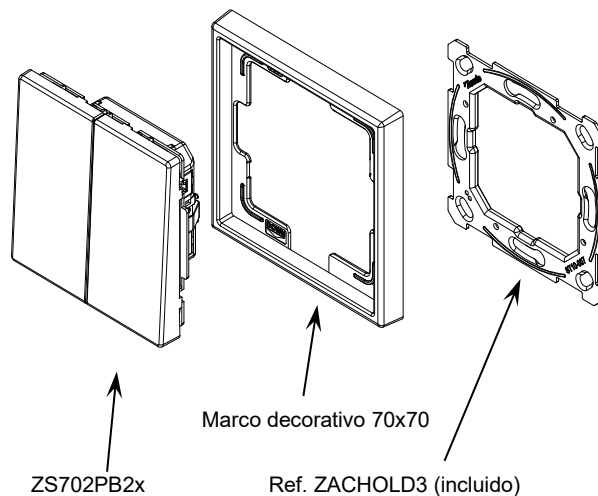



Figura 1. ZS702PB2x

ESPECIFICACIONES GENERALES	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Número de entradas	2
Tensión máxima	12 VDC
Corriente máxima	10 mA
Tipo de contacto	Libre de potencial
Método de conexión	Bornes con tornillo (max. 0,5Nm)
Sección máxima de cable	0,5-2,5 mm ² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
Temperatura de trabajo	0 .. +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 .. +55 °C
Humedad de trabajo	5 .. 95% RH
Humedad de almacenamiento	5 .. 95% RH
Grado de protección	IP20, ambiente limpio
Instalación	Dispositivo para instalación empotrada en caja de mecanismos
Vida útil mecánica (ciclos min.)	100 000
Peso	73 g
Material de la envolvente	PC+ABS FR V0 libre de halógenos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Colocar la placa metálica en la caja empotrada estándar (cuadrada o redonda) de forma nivelada, utilizando los tornillos de la caja.
2. Pasar los cables a través del marco y conectarlos en el terminal adecuado de la parte trasera, considerando las 2 zonas de pulsación.
3. Encajar el dispositivo en su ubicación definitiva comprobando que los clips hacen suficiente presión.

Para su desinstalación, proceder de manera inversa.

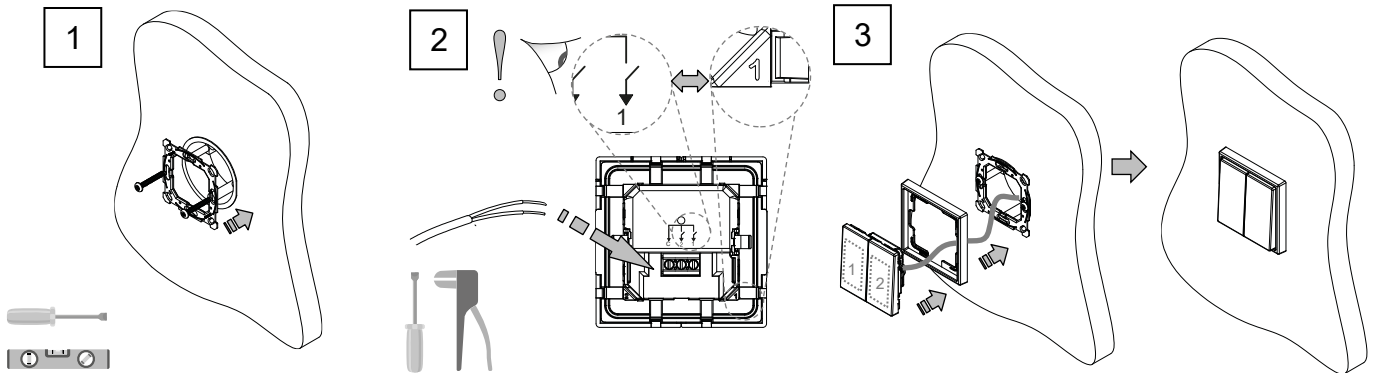

DIMENSIONES (mm)


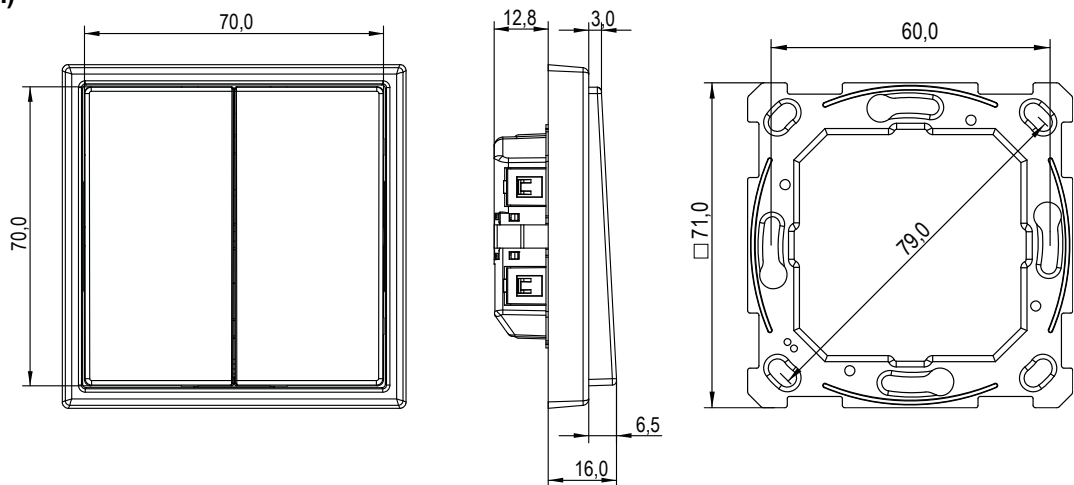


DIAGRAMA DE CONEXIONES

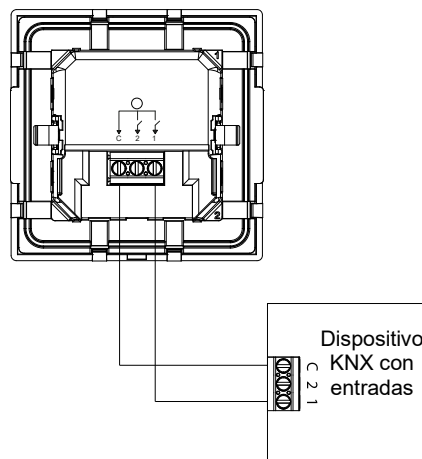

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y NOTAS ADICIONALES

- El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país.
- No se debe exponer este aparato al agua (incluyendo la condensación en el propio dispositivo), ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso.
- El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo las instrucciones que se indican en <https://www.zennio.com/legal/normativa-raee>.